


Описание товара Камеры шоковой заморозки

Трехрамные туннельного типа

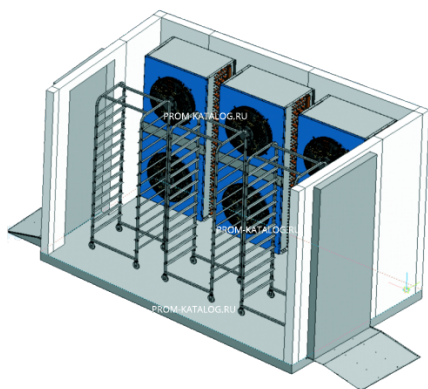

Описание

Камеры шоковой заморозки "Трехрамные туннельного типа"

Главное отличие технологии шоковой заморозки от существующих методов охлаждения и заморозки продуктов - высокая скорость охлаждения, позволяющая избежать размножения бактерий, и постоянный контроль температуры в #REGION_NAME_DECLINE_PP#

Холодильные камеры изготавливаются из пенополиуритановых (ППУ) панелей «ласточкин хвост», толщиной 120 мм., с соединением эксцентриковыми замками. Соответствуют высочайшим требованиям по функциональной надежности, оптимальной конструкции и отличным качеством исполнения. Это в первую очередь связано с максимальной простотой сборки таких камер и отсутствием мостика холода.

Исполнение панелей трехслойное:

- Внутренняя сторона нерж. сталь AISI 304;
- Наполнитель – жесткий пенополиуретан (ППУ) плотность 42-45 кг/м³ толщина 120мм.;
- Наружная сторона холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием полиэфирной краской в цветах согласно каталогу RAL 9003 (белый).

Дверной замок с антиблокиратором, что позволяет открытие двери изнутри.

Холодильные камеры на основе замкового соединения, собираются и фиксируются между собой за счет надежных эксцентриковых замков, встроенных по торцам каждой сэндвич-панели. Для сборки камеры потребуется стандартный инструмент и минимум времени.

Такие холодильные камеры "Трехрамные туннельного типа" могут быть многократно собраны и вновь разобраны, что при стандартной эксплуатации и хранении не сказывается на внешнем виде изделия. Необходимо отметить, данные камеры изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет соблюсти хорошую точность геометрических размеров как каждой панели, так и всей холодильной камеры в целом.

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.