


Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Daichi DA35AVQS1-SL/DF35AVS1-L X-Treme Peak

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_daichi_da35avqs1_sl_df35avs1_l_x_treme_peak

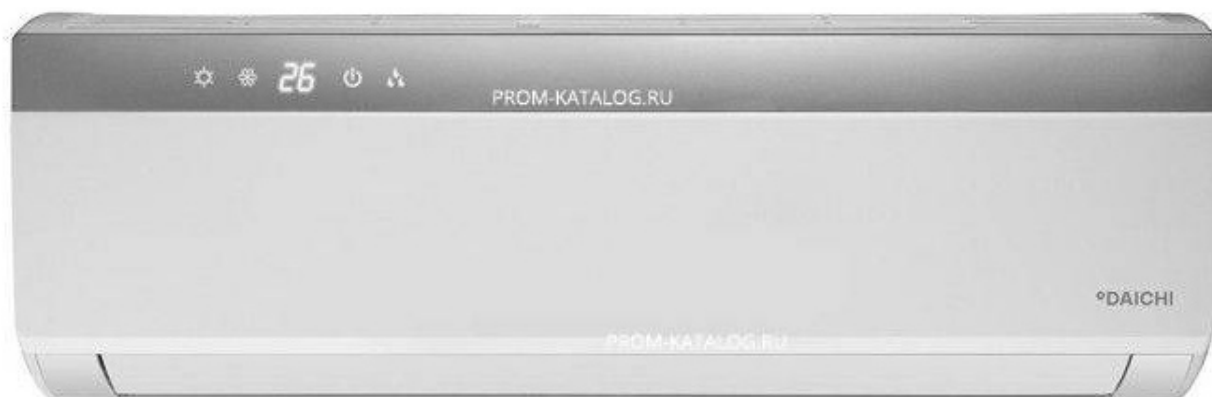

Описание

Инверторный кондиционер Daichi X-treme Peak специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до - 25 °С. Возможна эксплуатация кондиционера и при более низких температурах окружающей среды (до -30 °С)

Особенности и преимущества Daichi X-treme Peak DA35AVQS1-SL/DF35AVS1-L:

- Класс сезонной энергоэффективности «A++»
- Функция «комфортный сон» позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии
- Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
- Режим энергосбережения переводит кондиционер в режим сниженного энергопотребления
- В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления
- Отображение наружной и внутренней температуры на пульте

- Поддержание температуры выше 0 °С для предотвращения замерзания помещения
- Устойчивость к значительным перепадам напряжения электропитания
- LED-дисплей
- Быстрый выход на режим
- Режимы интеллектуального и форсированного оттаивания теплообменника наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплomu пуску

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.71
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.67 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.08 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.99 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.9 × 84.5 × 28.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 77.6 × 54 см

Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	29 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	330
Вес	39 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.