


Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: Газовый котел Kentatsu Nobby Smart 28-2CS

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-kentatsu-nobby-smart-28-2cs>

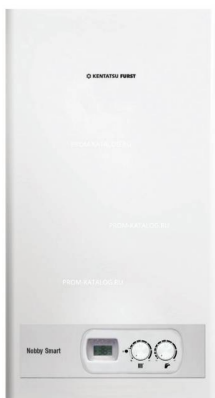

Описание

Настенный газовый котел Kentatsu Nobby Smart 28 - 2CS

Котлы Nobby Smart поставляются в модификациях с одним (24-1CS) и двумя (24-2CS, 28-2CS) теплообменниками. Предусмотрена настройка ограничения максимальной мощности в режиме отопления для экономного расходования газа при обогреве помещений небольшой площади.

Высокопроизводительный вторичный теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы оборудования.

Котлы Nobby Smart оснащены системами автоматического розжига и ионизационного контроля горения. Эффективное удаление дыма через коаксиальный дымоход осуществляется при помощи встроенного вентилятора.

Режим погодозависимого регулирования экономит газ и повышает комфортность отопления. К котлу можно подключить устройства терморегуляции: комнатный термостат или хронотермостат.

Автоматика котла обеспечивает стабильную работу в режиме ГВС даже при низком давлении воды (до 0,5 бар).

Панель управления оснащена утапливаемыми ручками регулировки, тем самым исключается случайное изменение настроек работы.

Котлы Nobby Smart имеют совершенную систему самодиагностики и отвечают всем требованиям безопасности.

1. Производитель – японский концерн «Daikin».
2. Компактные размеры.
3. Возможность работы в режиме погодозависимого регулирования.
4. Автоматический розжиг и ионизационный контроль пламени.
5. Возможность регулирования мощности котла от 9 кВт до 24 кВт прямо с панели управления.
6. Многоуровневая система безопасности с самодиагностикой.
7. Плата управления имеет защиту от перепадов напряжения от 165В до 300В.
8. Степень электрозащиты IPX 5D.
9. Теплообменник из меди производства Giannoni (Италия), используется в котлах премиум сегмента.
10. Система защиты от замерзания.
11. Система защиты от блокировки насоса.
12. Насос Grundfos (Германия) в корпусе из алюминиевого сплава, хорошо охлаждаемый, ремонтпригодный.
13. Латунная разборная гидрогруппа.
14. Защита от образования конденсата в системе дымоудаления.
15. Максимальный уровень комфорта горячего водоснабжения.
16. Стабильная работа в режиме ГВС даже при низком давлении воды до 0,5 бар.

Характеристики

Вес, кг	35
Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	28.1
Min мощность, кВт	10.7
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный

Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	12.3
Min расход природного газа, м3/ч	1.2
Мах расход природного газа, м3/ч	2.88
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.9
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.15
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	115
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	73x40,3x34,5
Вес, кг	31
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	73
Ширина, см	40.3
Глубина, см	34.5
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.