


Описание товара Газовый генератор CTG 40CG

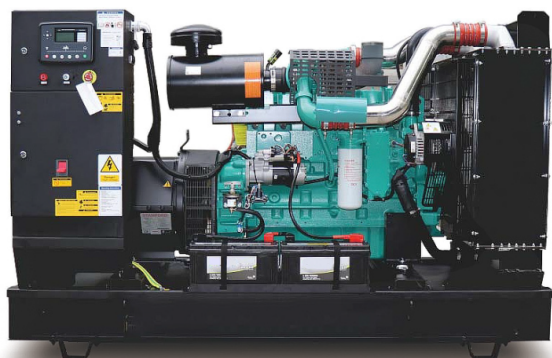

Характеристики

Мощность номинальная	30 кВт (48 кВА)
Мощность максимальная	34 кВт (42 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	CTG 40CG
Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	4BT3.9G
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Система впуска воздуха	Атмосферная
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	10.5:1
Рабочий объем двигателя	3.9 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	29 л
Объем системы смазки	11 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	газ
Расход топлива (метан)	12.1 м3/час

Число фаз	3
Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	LSA42.3S5
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель панели управления	DeerSea
Модель панели управления	DSE7320
Степень защиты	IP23
Масса	870 кг
Длина	1850 мм
Ширина	930 мм
Высота	1360 мм
Страна происхождения	Китай
Гарантия	24 месяцев или 1000 моточасов

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.